


Релейные модули 240В TC810E1040, TC810E1057

Honeywell

Адресно-аналоговые модули

Релейный модуль – это устройство с питанием от шлейфа, служащее для управления двухполюсным (один нормально открытый, второй нормально закрытый) реле, с коммутируемой нагрузкой до 240 В. Выходное реле – это бистабильное устройство, с фиксацией состояния включено или выключено по команде с панели управления. Релейные модули выпускаются в двух версиях: с установкой в корпус для поверхностного монтажа, и для монтажа на направляющую DIN 35мм.

- Различные варианты монтажа модулей.
- Реле рассчитано на коммутацию тока до 5А.
- Трехцветные светодиодные индикаторы.
- Встроенные изоляторы короткого замыкания.
- Декадные переключатели адресов.

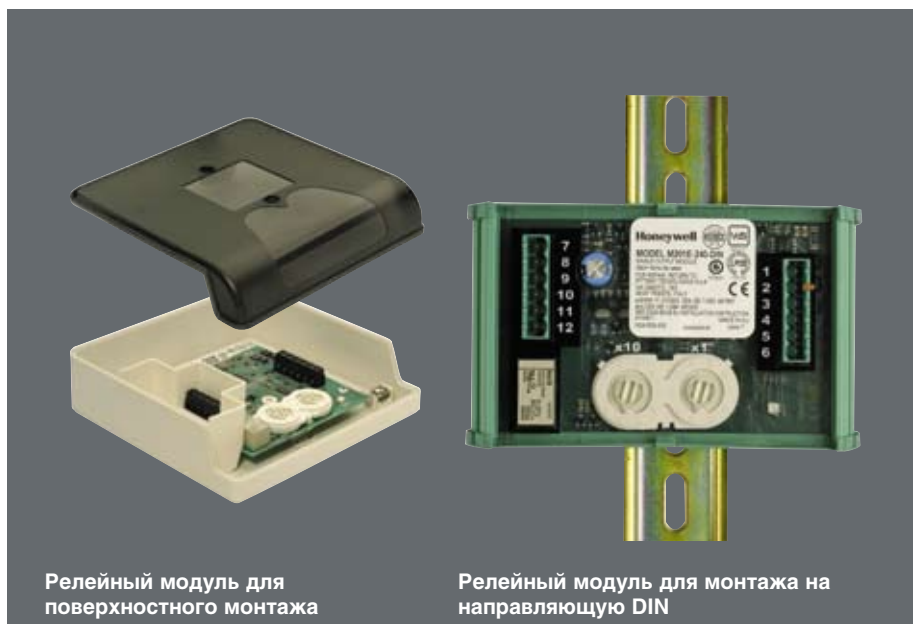

Релейный модуль для
поверхностного монтажа

Релейный модуль для монтажа на
направляющую DIN

КОДЫ ЗАКАЗОВ

**Релейный модуль для
поверхностного монтажа** **TC810E1040**

**Релейный модуль для монтажа
на направляющую DIN** **TC810E1057**

*Релейный модуль TC810E1040 поставляется в корпусе для
поверхностного монтажа и не требует заказа M200E-SMB.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип модуля	Поверхностный монтаж	Монтаж на направляющую DIN
Диапазон рабочего напряжения	15 – 30 VDC	15 – 30 VDC
Макс. ток в режиме ожидания	275 мкА при 24 VDC (без передачи данных)	275 мкА при 24 VDC (без передачи данных)
Максимальный ток в режиме ПОЖАР	445 мкА при 24 VDC, один опрос каждые 5 секунд с мерцанием индикатора	445 мкА при 24 VDC, один опрос каждые 5 секунд с мерцанием индикатора
Характеристики реле	5А при 30 VDC, 5А при 250 VAC, резистивная нагрузка	5А при 30 VDC, 5А при 250 VAC, резистивная нагрузка
Рабочая температура	от -20 до +60°C	от -20 до +60°C
Относительная влажность	от 5 до 95% (без конденсации)	от 5 до 95% (без конденсации)
Вес	195 г	140 г
Макс. сечение подключаемого кабеля	1,5 мм ²	2,5 мм ²
Соответствие стандартам	EN 54 часть 17, CEA GEI 1-052	EN 54 часть 17, CEA GEI 1-052
Сертификаты		

Размеры (в мм)

